


エアコン配管化粧カバー
トヨーダクト 施行上の注意点

Toyo Duct Series

トヨーダクトシリーズ

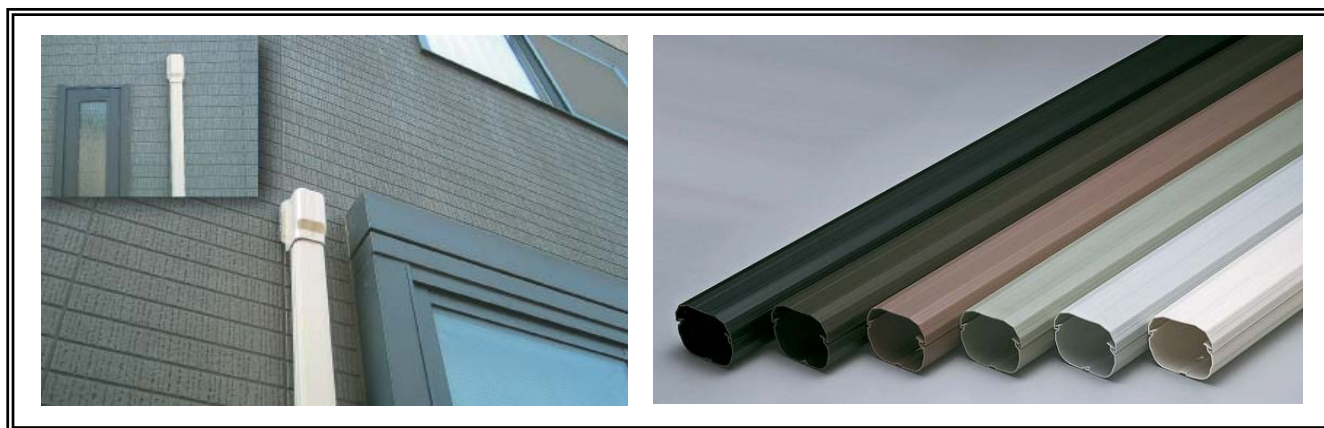

1. トヨーダクトは防水構造ではありませんので、壁との設置面やかん合部分、ビス穴などは、コーキング又はパテ埋めなどの処理をして下さい。
2. トヨーダクトは樹脂(塩ビ)製のため、使用温度範囲は -20°C ~ 60°C となっています。
(但し、ダクトフレキはポリエチレン製です。)
蓄熱昇温防止剤を原料に配合しておりますが、温度と設置環境に関して、特に下記のような注意点を
ご理解頂いた上でご使用下さいます様 お願い致します。

● **設置環境**

- ・ 設置場所の温度が、 60°C を超える場所、また、風通しが悪く、蓄熱したり、高温になるような環境下での設置は、通常の使用と比較して、変形及び変色が促進される可能性があります。
- ・ 近隣の建造物からの照り返しがある場所や、ダクト付近に金属製のフードがあったり、金属材料が使用されている軒先など、輻射熱の発生する環境下での設置も、通常以上の熱や光による負荷が製品にかかるため、変形、変色を避けられない場合があります。
- ・ 特に、トヨーダクトを横引き配管の化粧カバーとして使用される場合には、荷重をダクト全体に均等に分散するような施行を心掛けて頂き、下記の点に配慮した上での使用をお願い致します。
 - ダクトの横引きの距離はできるだけ短くして下さい。
 - 配管をたわみのないように固定・設置して下さい。
 - ビスで固定する間隔をできるだけ狭くして下さい。